

T-300H 系列


水射流柱塞泵 Pumps

压力: 22,500 PSI

流量: 10.3 GPM • 功率: 100HP

重量: 810Lb/368Kg

峰值转速: 600RPM

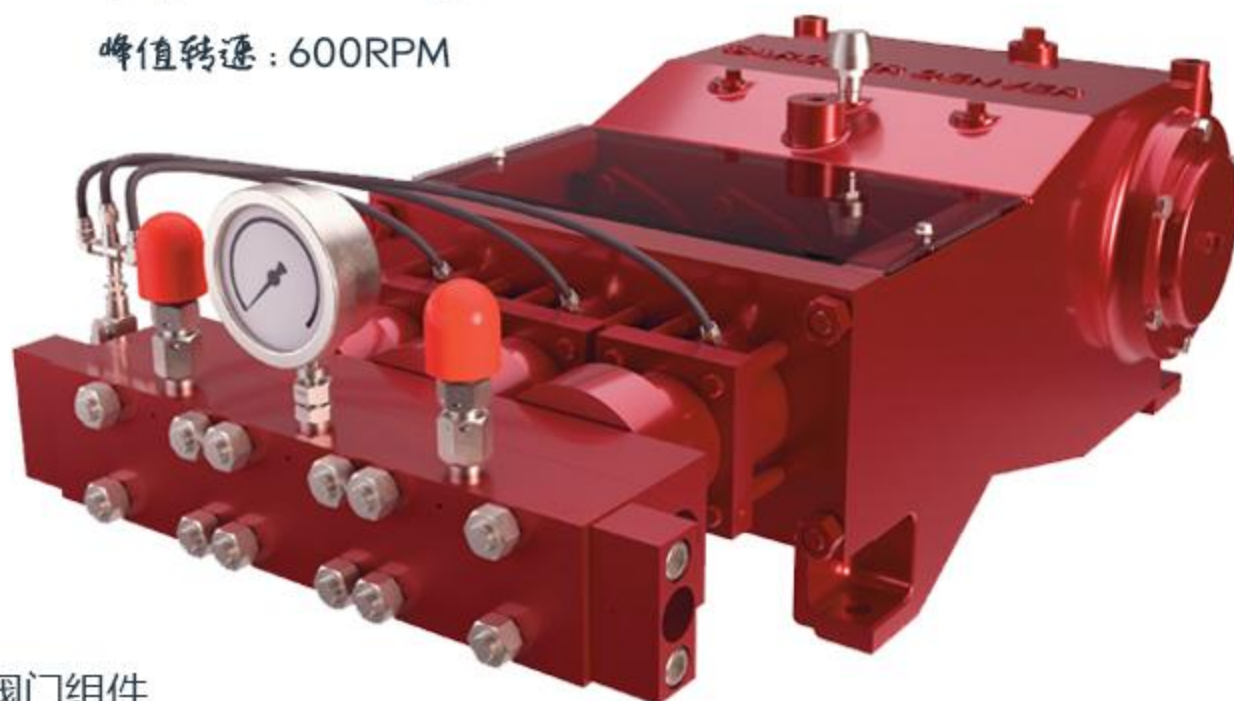

产品特征:

- 直列式流体端设计
- 压力从15,000到20,000PSI
- 流量从2.6GPM到10.3GPM
- 机架负载 7,000Lbs/3178kg
- 经过现场验证的设计
- 可靠性好
- 易于现场维护
- 自润滑的液压缸和阀门组件
- 高容积效率，提高马力利用率
- 严格满负荷测试

产品规格:




柱塞直径		峰值压力		流量					
				200RPM		400RPM		600RPM	
IN	MM	PSI	Bar	GPM	LPM	GPM	LPM	GPM	LPM
0.650	17	22500	1551	2.6	9.8	5.1	19.5	7.7	29.3
0.750	19	15000	1034	3.4	12.9	6.8	25.9	10.3	39.0

* 注意：流量均基于100%的容积效率，并且将取决于多个因素而变化，如：泵速、泵压力、柱塞尺寸和泵送流体，实际流量约为上述值的95%。

应用范围:

- 水射流清洁作业 • 静水压测试 • 锅炉给水 • 化学输送

T-300H 尺寸

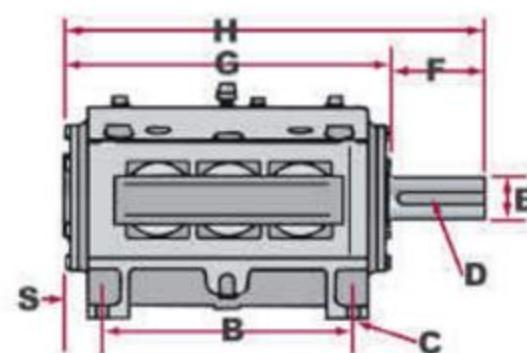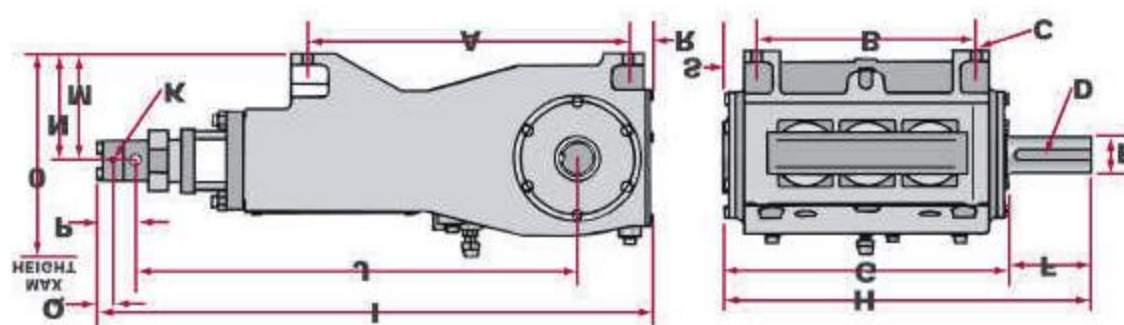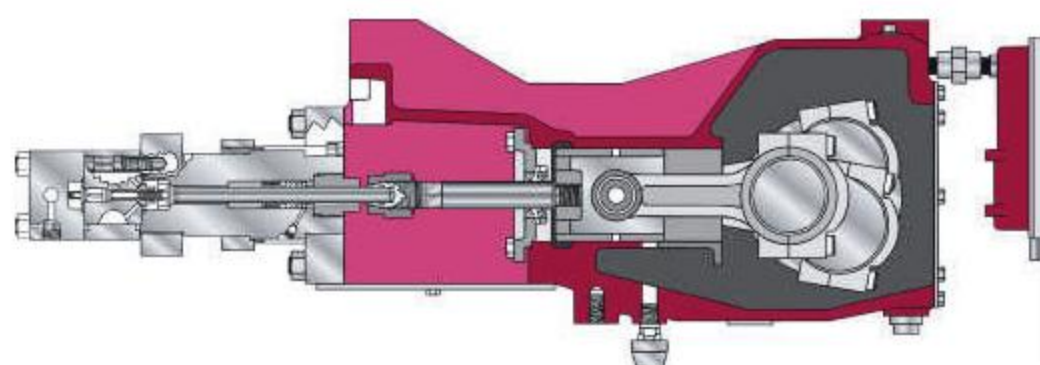

* 轴承和十字头采用油润滑，结合飞溅重力系统，确保在低至200rpm的速度下充分循环。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
IN	24 1/4	15 1/2	0.8125	0.625	2 1/2	4 3/8	21	25 3/8	42	34 3/4	1MP	11/2NPT	7 7/8	7 7/8	15 1/4	4 1/2	1 3/4	1 5/8	2 5/8
MM	616	394	21	16	64	111	533	645	1067	883			200	200	387	114	44	41	67