

T-300M系列


水射流柱塞泵 Pumps

压力: 15,000 PSI
 流量: 18.4GPM • 功率: 100HP

重量: 810Lb/368Kg
 峰值转速: 600RPM

产品特征:

- "L"型流体端设计
- 压力从8,000到15,000PSI
- 流量从3.4GPM到18.4GPM
- 机架负载 7,000Lbs/3178kg
- 经过现场验证的设计
- 可靠性好，易于现场维护
- 不锈钢液力端结构
- 高容积效率，提高马力利用率
- 严格满负荷测试

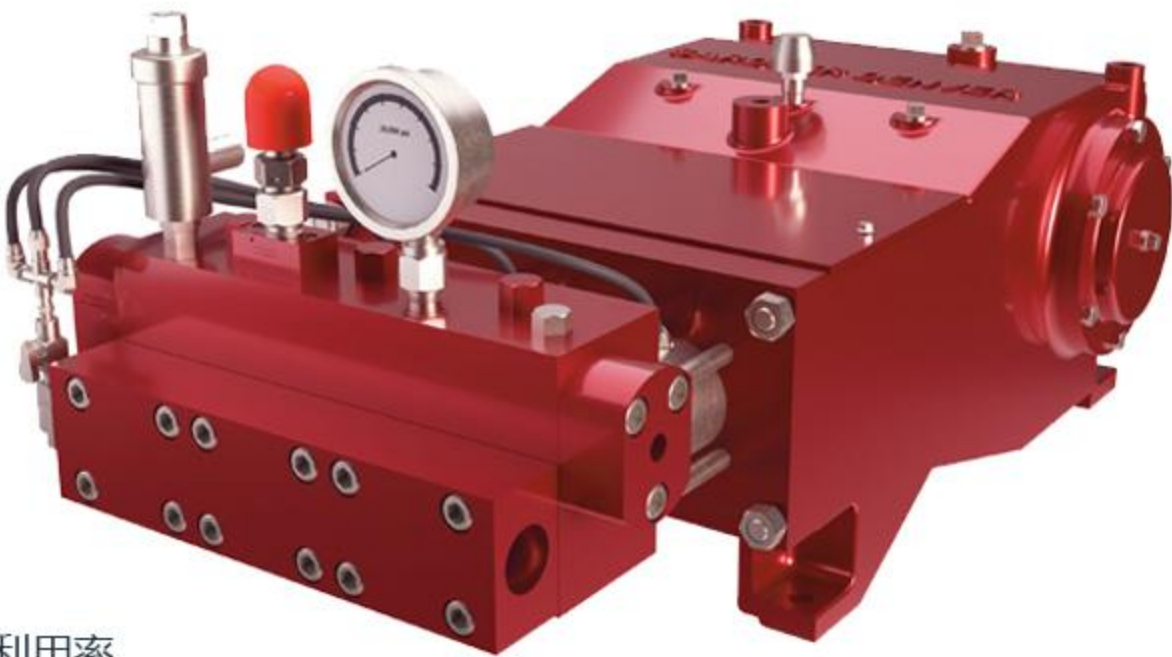

产品规格:




柱塞直径		峰值压力		流量					
				200RPM		400RPM		600RPM	
IN	MM	PSI	Bar	GPM	LPM	GPM	LPM	GPM	LPM
0.75	19	15000	1034	3.4	12.9	6.8	25.9	10.3	39.0
0.875	22	11500	793	4.7	17.8	9.4	35.6	14.1	53.0
0.945	24	10000	690	5.5	21.0	10.9	41.0	16.4	62.0
1	25	8000	552	6.1	23.1	12.2	46.2	18.4	69.6

* 注意：流量均基于100%的容积效率，并且将取决于多个因素而变化，如：泵速、泵压力、柱塞尺寸和泵送流体，实际流量约为上述值的95%。

应用范围:

- 水射流清洁作业
- 静水压测试
- 锅炉给水
- 化学输送

T-300M 尺寸

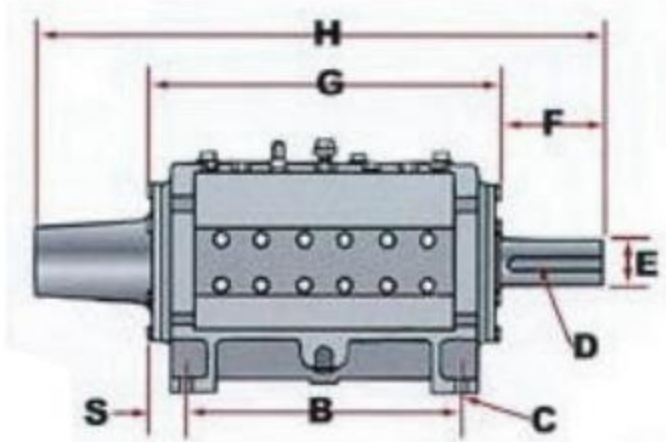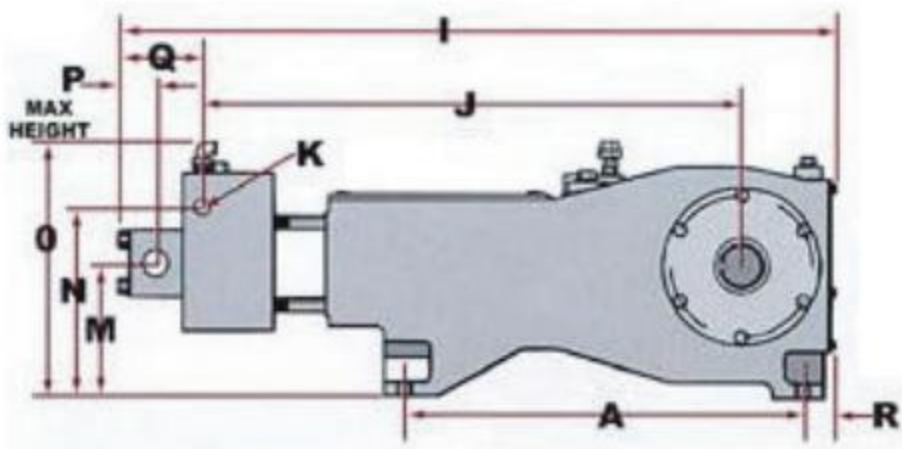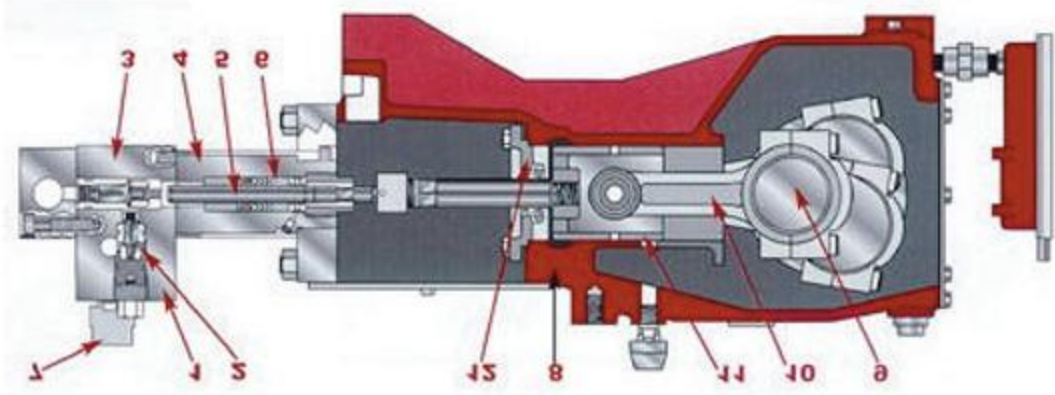

* 轴承和十字头采用油润滑，结合飞溅重力系统，确保在低至200rpm的速度下充分循环。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
IN	24 1/4	15 1/2	13/16	5/8	2 1/2	4 3/8	21	30 1/2	41	31 1/2	1/2 NPT	1 1/2 NPT	7 7/8	10 1/4	15 1/4	11/4	4	15/8	2 5/8
MM	616	394	21	13	64	111	533	775	1041	800			200	260	387	32	102	41	67