

TY-375UH 系列

超高压性能稳定

标准功能：

- 不锈钢材质，直列式流体端设计.
- 压力40,000 PSI.
- 流量12.2 GPM.
- 框架负载19,500磅/ 8845公斤.
- 经过现场验证的设计，可靠性好，易于现场维护.
- 功率达到330 HP.
- 前沿的机械制造，严格满负荷测试.



产品规格：



柱塞直径	压力 Psi/bar	515RPM	
		GPM	LPM
0.787"-20mm	40,000/2748	12.2	46.2

* 注意：流量均基于100%的容积效率，并且将取决于多个因素而变化，如：泵速、泵压力、柱塞尺寸和泵送流体，实际流量约为上述值的95%。

应用范围：

- 表面处理
- 静水压测试
- 船舶清洗
- 水爆破
- 化学输送

TY-375UH 尺寸

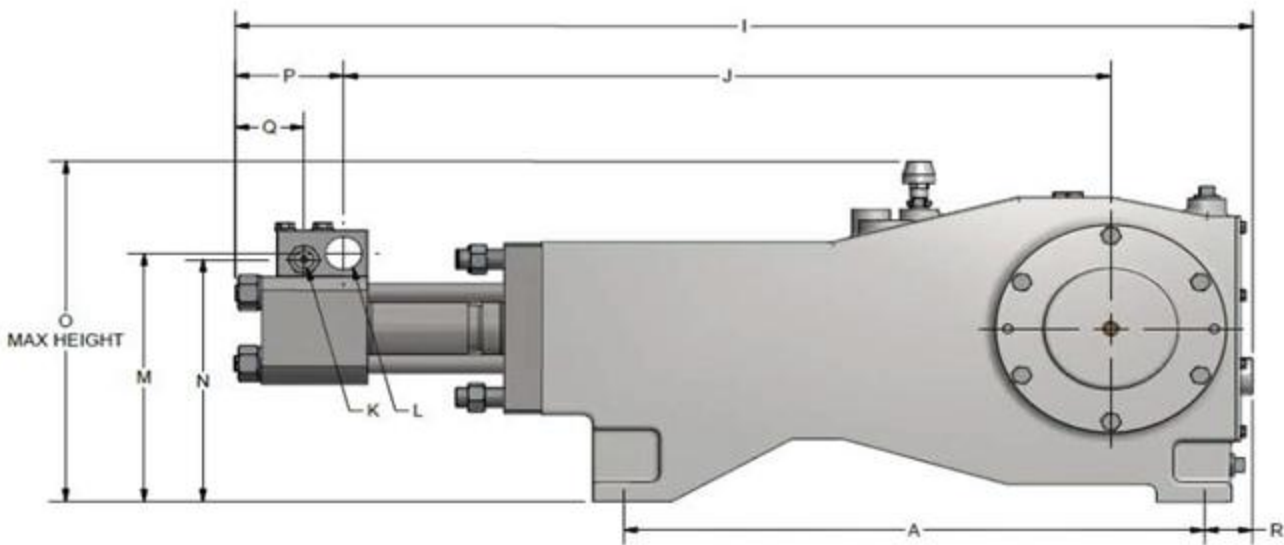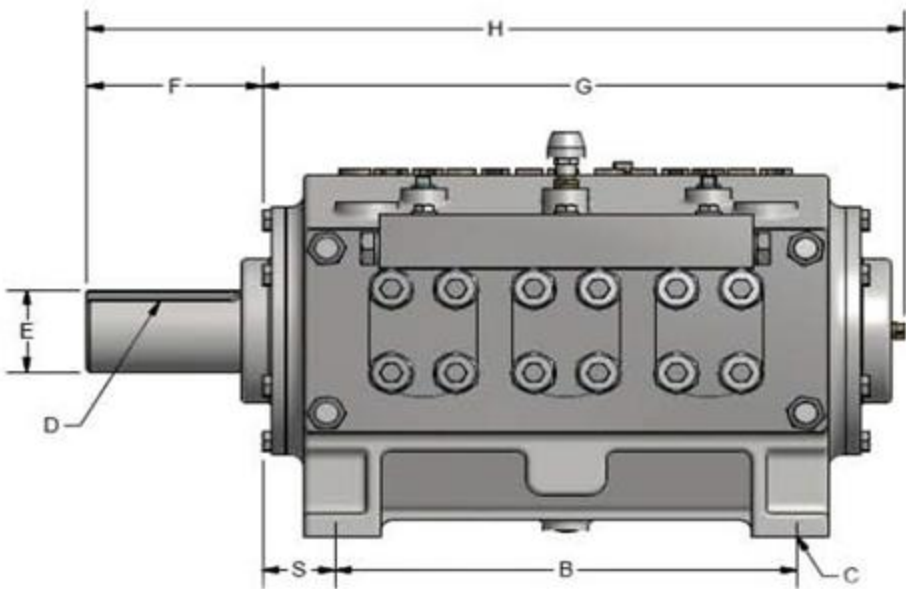

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
in.	30¼	20¼	1.06	1	4	7.69	28.13	36	53	40	9/16	1-½	14	14.30	19.69	3.63	3.56	2½	3.19
mm.	768	514	27	25	102	195	714	914	1346	1016	HP	NPT	356	363	500	143	90	64	81